

MU-FM/S

MU-H/S

MU-L/S

MU-H/FS

MU-C/S

MU-PRO/S

 **Mulching Systems**



Stranové mulčovače


MU-C/S

Vhodné pro stroje do výkonu 30 k



MU-C/S

- Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli QSt/E
- Pevné boční uchycení 60 cm od středu traktoru
- Agregace do zadního třibodového závěsu, třibodový závěs kategorie I
- Výkyv mulčovacího tělesa - 45° + 90°
- Převodovka s integrovanou volnoběžnou spojkou pro pohon 540 ot/min
- Zadní opěrný válec s výškovým nastavením umístěn co nejbližší rotoru
- Potřeba pouze jeden hydraulický okruh s plovoucí pozicí
- Přední ochrany proti odletujícím materiálu z pružinové oceli




pevné vyosení doprava

MU-H/FS

Vhodné pro stroje do výkonu 90 k



Mulčování vysoké kvality ke které přispívá vnitřní výměnná vložka protiostří "Shark Fin" (žraločí ploutev) zvyšující kvalitu drcení bez zvýšení potřeby příkonu

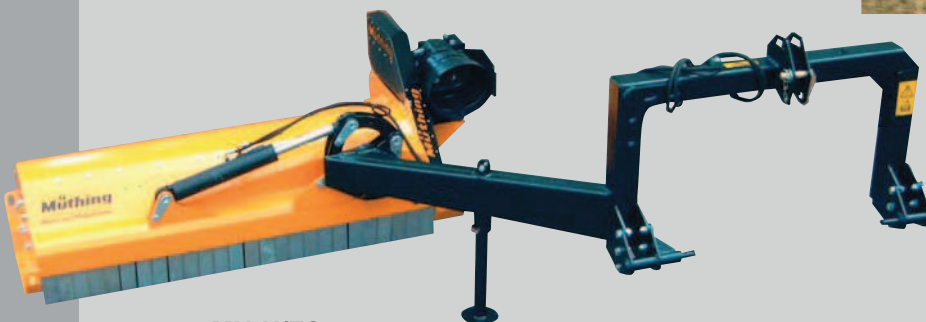

MU-H/FS

- Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli QSt/E
- Pevné boční uchycení 100 cm od středu traktoru
- Agregace do zadního třibodového závěsu, třibodový závěs kategorie II
- Výkyv mulčovacího tělesa - 60° + 90°
- Převodovka s integrovanou volnoběžnou spojkou pro pohon 540 ot/min
- Zadní opěrný válec s výškovým nastavením umístěn co nejbližší rotoru pro nejlepší kopírování
- Potřeba pouze jeden hydraulický okruh s plovoucí pozicí
- Přední ochrany proti odletujícím materiálu z pružinové oceli



Vysoce vyvážený spirálově osazený rotor pro lepší překonávání překážek mulčování. Ložiska rotoru umístěna zevnitř, chráněna proti poškození při nárazu na překážku.



Volitelně s bočně výkyvnými noži pro práci ve velmi kamenitých podmínkách. Patentovaná výměnná protiostří "Shark fin" (žraločí ploutev).



M kladiva se samostřícím břitkem pro vysokou kvalitu mulčování při nižší potřebě příkonu.

MU-FM/S

MU-H/S


Posuvné a výkyvné mulčovače

MU-FM/S

Vhodné pro stroje do výkonu 45 k

MU-FM/S

- Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli QSt/E
- Hydraulický paralelogramový stranový posuv mulčovacího tělesa 112 cm
- Agregace do zadního tříbodového závěsu, tříbodový závěs kategorie I
- Výkyv mulčovacího tělesa - 60° + 90°
- Převodovka s integrovanou volnoběžnou spojkou pro pohon 540 ot/min
- Zadní opěrný válec s výškovým nastavením umístěn co nejbližší rotoru
- Potřeba pouze dva hydraulické okruhy, z toho jeden s plovoucí pozicí
- Patentovaný systém mechanické nárazové pojistky



MU-H/S

Vhodné pro stroje do výkonu 90 k

MU-H/S

- Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli QSt/E
- Hydraulický paralelogramový stranový posuv mulčovacího tělesa 155 cm
- Agregace do zadního tříbodového závěsu, tříbodový závěs kategorie II
- Výkyv mulčovacího tělesa - 60° + 90°
- Převodovka s integrovanou volnoběžnou spojkou pro pohon 540 ot/min
- Zadní opěrný válec s výškovým nastavením umístěn co nejbližší rotoru
- Potřeba pouze dva hydraulické okruhy, z toho jeden s plovoucí pozicí
- Patentovaný systém mechanické nárazové pojistky
- Volitelně: vnitřní výměnná vložka pláště, druhá řada protiostrí, hydraulický rozvaděč pro traktory s jedním hydraulickým okruhem



novinka

Možnost připojení vyžinače pod oplůtky...pod fotovoltaické panely.



Hydraulický rozvaděč pro traktory s jedním hydraulickým okruhem.



Optimalizovaný tvar pláště. Přední clony proti odletujícímu materiálu. Velmi snadná údržba.



Hydraulický paralelogramový posuv mulčovacího tělesa. Výkyv mulčovacího tělesa: - 60° + 90°.



1. kloub pro co nejlepší kopírování
2. při transportu nutno kloub zajistit

MU-L/S

MU-PRO/S

Posuvné a výkyvné mulčovače


MU-L/S

Vhodné pro stroje do výkonu 120 k

MU-L/S

Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli QSt/E

- Hydraulický paralelogramový stranový posuv mulčovacího tělesa 175 cm
- Agregace do zadního tříbodového závěsu, tříbodový závěs kategorie II
- Výkyv mulčovacího tělesa - 60° + 90°
- Převodovka s integrovanou volnoběžnou spojkou pro pohon 540 ot/min
- Zadní opěrný válec s výškovým nastavením umístěn co nejbližší rotoru
- Potřeba pouze dva hydraulické okruhy, z toho jeden s plovoucí pozicí
- Přední ochrany proti odletujícímu materiálu z pružinové oceli
- Patentovaný systém mechanické nárazové pojistky



novinka


MU-PRO/S

Vhodné pro stroje do výkonu 200 k

MU-PRO/S

Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli QSt/E

- Hydraulický paralelogramový stranový posuv mulčovacího tělesa 296 cm
- Agregace do zadního tříbodového závěsu, tříbodový závěs kategorie III
- Výkyv mulčovacího tělesa - 60° + 90°
- Převodovka s integrovanou volnoběžnou spojkou pro pohon 1000 ot/min
- Zadní opěrný válec s výškovým nastavením umístěn co nejbližší rotoru
- Potřeba pouze dva hydraulické okruhy, z toho jeden s plovoucí pozicí
- Hydraulický systém nárazové pojistky
- Volitelně: druhá řada protiostrí, počítadlo pracovních hodin

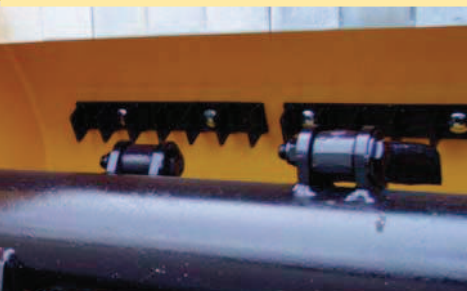

Volitelně druhá řada výměnného protiostrí "Shark fin" (žraločí ploutev).







Velký opěrný válec zaručuje vynikající průchodnost terénem.




Rekordní stranový posuv 296 cm MU - PRO/S byl dosažen i díky kombinaci pěti úhlových převodovek.



1. M kladiva
2. trojité nože
3. výkyvná kladiva




Typ	Pracovní záběr (cm)	Max. výkon (hp)	Ot/min.	Kladiva / trojité nože	Výkyvná kladiva	Hmotnost (kg)	Min. hmotnost traktoru (kg)
MU-C/S 100	100	30	540	16		200	
MU-C/S 120	120	30	540	20		210	
MU-H/FS 140	140	90	540	12 / 36	28	535	1.800
MU-H/FS 160	160	90	540	14 / 42	30	565	2.000
MU-H/FS 180	180	90	540	16 / 48	36	595	2.200
MU-H/FS 200	200	90	540	16 / 48	40	625	2.400
MU-FM/S 120	140	45	540	20		330	1.000
MU-FM/S 140	160	45	540	24		350	1.100
MU-FM/S 160	180	45	540	28		370	1.200
MU-H/S 140	140	90	540	12 / 36	28	640	1.800
MU-H/S 160	160	90	540	14 / 42	30	670	2.000
MU-H/S 180	180	90	540	16 / 48	36	705	2.200
MU-H/S 200	200	90	540	16 / 48	40	735	2.400
MU-L/S 200	200	110	540	16 / 48	40	820	2.800
MU-L/S 220	220	110	540	18 / 54	46	880	3.200
MU-L/S 250	250	110	540	22 / 66	52	950	3.500
MU-PRO/S250	250	200	1000	22 / 66	52	1950	7.000



Pracovní záběr (cm)		100	120
MU-C/S			
A	vyosení doprava	60	60
B	transportní délka	160	160
C	maximální dosah	160	180

Pracovní záběr (cm)		140	160	180	200
MU-H/FS					
A	vyosení doprava	100	100	100	100
B	transportní délka	185	185	185	185
C	maximální dosah	240	260	280	300



Pracovní záběr (cm)		120	140	160
MU-FM/S				
A	posun doleva	29	29	29
B	posun doprava	83	83	83
C	transportní délka	160	160	160
D	celkový rozsah	232	332	332

Pracovní záběr (cm)		140	160	180	200
MU-H/S					
A	posun doleva	55	55	55	55
B	posun doprava	100	100	100	100
C	transportní délka	185	185	185	185
D	celkový rozsah	295	315	335	355

Pracovní rozsah (cm)		200	220	250
MU-L/S				
A	posun doleva	70	70	70
B	posun doprava	105	105	105
C	transportní délka	200	200	200
D	celkový rozsah	375	395	425

Pracovní rozsah (cm)		250
MU-PRO/S		
A	posun doleva	103
B	posun doprava	193
C	transportní délka	370
D	celkový rozsah	546



Kverneland Group Czech s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
www.kvgcz.cz

Ing. Michal Weis
Tel: +420 606 788 451
michal.weis@kvernelandgroup.com
michal.weis@kvgcz.cz

Ing. Pavel Dvořák
Tel: +420 602 158 154
pavel.dvorak@kvernelandgroup.com
pavel.dvorak@kvgcz.cz

Váš prodejce: